

ETIQUETA NÃO METAL INN4818

A ETIQUETA NÃO METAL INN4818 é uma etiqueta compacta, versátil e de alto desempenho. Projetada para ser utilizada no gerenciamento de ativos.


Principais benefícios:

- Leitura rápida
- Rapidez de contagem e rastreamento
- Rastreabilidade



Especificações técnicas:

Tamanho:	Cortado			
	48mm x18mm x0,6mm			
Intervalo/Distância:	3.175/5.3175mm			
Frequência:	902 a 928 Mhz			
Circuito integrado:	Impinj Monza R6			
Memória:	TID	EPC	Usuário	Password
	64 bits serializados	128 bits	64bits	64bits
Protocolo:	EPC Class 1, Gen 2 (ISO 18000-6C)			
Material:	Bopp/Siliconizado			
Temperatura de operação:	-20°C a +85°C			
Temperatura de armazenamento:	-50°C a +125°C			
Design da Antena:	Gravura em alumínio	Substrato		
	10um	PET/50um		
Orientação do embutimento:	Face externa do carretel			

Sensibilidade angular

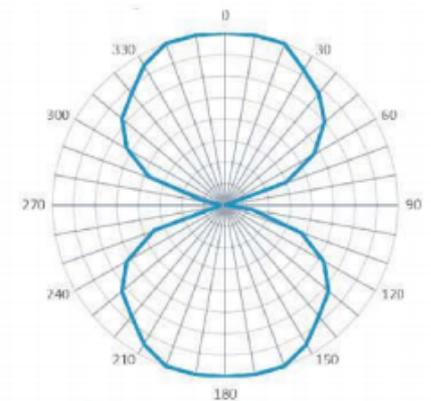

Alcance de Leitura

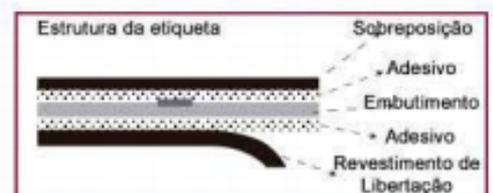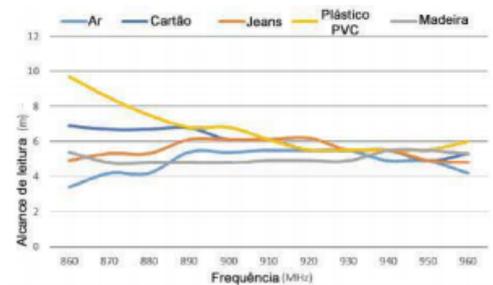

Características:

- Permite fixação em materiais permanentes não-metals;
- Regravável, de forma que é possível apagar o conteúdo gravado na etiqueta e gravar um novo conteúdo por quantas vezes forem necessárias;
- Usa adesivo PH neutro e não ácido;
- Personalização Gráfica: Permite, na parte frontal da etiqueta RFID, a identificação visual (logotipo) do responsável pelo ativo, mais o código de barras e número correspondente impressos;
- Garantia de 12 meses;
- Distância de leitura de no mínimo 100 cm com uso de dispositivo móvel;
- Dispõe, na sua parte inferior, cola ou adesivo próprio para fixação direta e eficiente em superfícies de plástico, laminados, vidro e tintadas.
- A etiqueta é resistente a ataques químicos presentes em produtos de limpeza em geral, a abrasivos e à água;

