




TAG INMT7008

Esta etiqueta flexível pode ser facilmente colada em ativos metálicos, especialmente em superfícies irregulares. Possui bom desempenho na superfície de metal, pode ser impresso e codificado por impressora RFID.


Especificações técnicas:

Modelo:	INMT7008
Material:	PET / Folha de Alumínio / Espuma
Dimensões:	55x15x1.25mm
Temperatura de operação:	-40 ~ +85°C
Temperatura de armazenamento:	-40 ~ +120°C
Avaliação de IP:	IP68, teste por 5 horas em águas profundas de 1m
Padrão RFID:	EPC C1G2 (ISO18000-6C)
Tipo de Chip:	Impinj Monza R6-P
Memória EPC:	128(96)bits
Memória do usuário:	32(64) bits
Faixa de leitura (2W ERP FCC):	5.5m no metal/2.8m fora do metal
Faixa de leitura (2W ERP ETSI):	3.5m no metal/2m fora do metal
Armazenamento de dados:	> 10 anos
Re-write:	100,000 vezes
Instalação:	Adesiva
Pacote:	Dimensão interna do núcleo do carretel: 76,2 mm / 3", 500 unidades / rolo
Customização:	Logotipo, código de barras / código QR, impressão de número, codificação, design da antena, etc.


Dimensões:



FCC no metal/fora do metal:

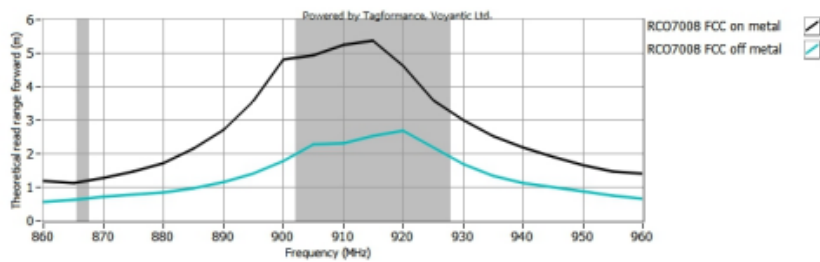

ETSI no metal/fora do metal:

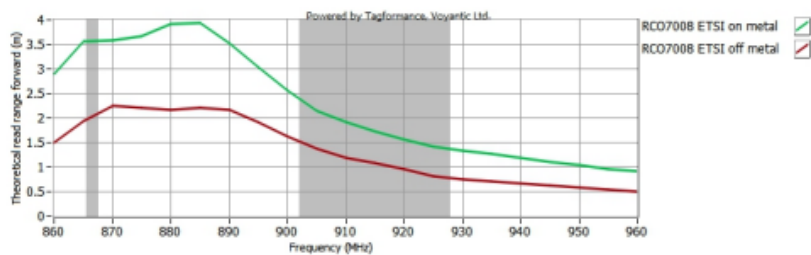

ETSI no metal/fora do metal:

